

Технически спецификации



# **2700V NXT:2**

Skid Steer Loaders

---

Капацитети	Метрични
Номинален работен капацитет	1225 kg
Номинален капацитет-опция с опция за противотежест	1361 kg
Тегло и размери	
h27 - Обща работна височина - Пълно повдигане	4252 mm
h28 - Височина до щифта на пантата - Пълно повдигане	3310 mm
l16 - Обща дължина с кофа	3759 mm
a5 - Ъгъл на разтоварване при пълна височина	42 °
h29 - Тегло при разтоварване	2540 mm
Lifting height	3310 mm
d4 - Обсег при разтоварване при пълна височина	813 mm
a13 - Откат на земята	29 °
a4 - Ъгъл на отката при пълна височина	94 °
e1 - Ширина на кофата	1778 mm
h17 - Обща височина до върха на ROPS	2057 mm
h30 - Височина на седалката до земята	1016 mm
y - Колесна база	1257 mm
b1 - Обща ширина - Без кофа А	1765 mm
m4 - Просвет от земята до шасито	203 mm
l2 - Обща дължина - без кофа	2959 mm
a2 - Ъгъл при потегляне	25 °
b18 - Цикъл на просвета - Отпред с кофа	2286 mm
b19 - Цикъл на просвета - Отпред без кофа	1422 mm
wa3 - Цикъл на просвета - Отзад	1689 mm
Работно тегло - Приблизително	3697 kg
Ефективности	
Скорост при пътуване - Максимална	12 km/h
Скорост при пътуване (опция с две скорости)	19.20 km/h
Колела	
Стандартна спецификация на размера на гумите	12x16.5 HD
Двигател	
Марка	Yanmar
Модел	4TNV98CT-NMS
Обща мощност	72 hp / 53.70 kW
Нетна мощност	52.70 hp
Максимален въртящ момент	294 Nm при -
Акумулатори (ССА)	12 V / -
Стартер	72 hp / 3 kW
Алтернатор	72 hp / 95 kW
Хидравлика	
Спомагателен хидравличен поток - Номинална скорост	89 l/min
Висок поток на спомагателната хидравлика - Опция	132 l/min
Капацитет на резервоара	
Резервоар за гориво	92.70 l
Hydraulic Reservoir Tank	40 l
Водоизместимост	3.30 l
Щум и вибрации	
Ниво на шума/ Ниво в околната среда (Дир. на ЕС 00/14/ЕС)	101 dB(A)
На нивото на ушите на оператора (Дир. на ЕС 2006/42/ЕС)	85 dB(A)
Вибрации на целия корпус (ISO 2631-1)	<0.79 m/s
Вибрации при подлакътника (ISO 5349-1)	<1.20 m/s

# Чертеж с размери

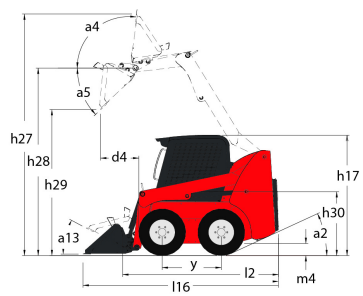

## Оборудване

<b>Контроли</b>	
Gehl T-Bar Controls	Опция
Dual-Hand Controls	Опция
Hand/Foot Controls	Опция
Joystick Controls	Опция
<b>Двигател</b>	
Engine Auto-Shutdown System	Стандартен
Engine Block Heater	Опция
Turbo-Charged Engine	Стандартен
<b>Хидравлика</b>	
Auxiliary Hydraulics	Стандартен
High-Flow Auxiliary Hydraulics	Опция
<b>Станция на оператора</b>	
Adjustable Arm Rests / Control Towers 1	Стандартен
Heating	Опция
Air conditioning	Опция
High-Back Adjustable Seat	Стандартен
Suspension Seat - Mechanical	Опция
Suspension Seat - Air Ride	Опция
Cab Enclosure	Опция
Foot and Hand Throttles 2	Стандартен
Full Instrumentation	Стандартен
Horn	Стандартен
Integral Access Plate (removable)	Стандартен
Operator Restraint Bar	Стандартен
ROPS/FOPS Level II Overhead Guard	Стандартен
Sound Reduction Material	Стандартен
Work Lights - Front and Rear	Стандартен
<b>Ефективност</b>	
All-Tach® Attachment Mounting System	Стандартен
Power-A-Tach® Attachment Mounting System	Опция
Anti-Vandalism Protection	Стандартен
Back-Up Alarm	Опция
Brake Control (Auto / Manual)	Стандартен
Counterweight	Опция
Hydraglide™ Ride Control 3	Стандартен
Hydraloc™ Safety System	Стандартен
Hydrostatic Drive - Servo	Стандартен
Lift Arm Support Device	Стандартен
Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4	Опция
Two-Speed Drive	Опция

Your dealer :



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - France

Tel: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[manitou.com](http://manitou.com)



Тази брошура описва версиите и опциите за конфигуриране на продуктите Manitou, които могат да бъдат оборудвани по различни начини. Описаното в настоящата брошура оборудване може да бъде стандартно, предлагано като опция или да не се предлага, в зависимост от версията. Manitou си запазва правото да променя показаните тук спецификации и описания по всяко време и без предупреждение. Производителят не е отговорен за дадените спецификации. За повече информация се свържете с дилъра на Manitou. Документ без обвързване с договор. Описанията може да се различават за различните продукти. Списъкът със спецификации не е изчерпателен. Емблемите и визуалното разпознаване на компанията са собственост на Manitou и не могат да се използват без пълномощия. Всички права запазени. Съдържащите се снимки и схеми в брошурата са само за информация. MANITOU BF SA - Компания с ограничена отговорност с борд на директорите - Дялово капитал: 39 547 824 евро - 857 802 508 RCS Nantes