

Технически спецификации

MLA 1-25 H




Капацитети	Метрични
Static tipping load with bucket (straight)	875 kg
Static tipping load with bucket (full turn)	702 kg
Static tipping load with forks (straight)	666 kg
Static tipping load with forks (full turn)	523 kg
h35 - Max. height of bucket pivot point	2.71 m
h3 - Max. lifting height (below forks)	2.50 m
Сила на пробив с кофа	1080 daN
Тегло и размери	
Unladen weight (with forks) with 4-post canopy	1744 kg
m4 - Просвет до земята	0.19 m
l3 - Overall length to carriage (without hitch)	2.74 m
y - Колесна база	1.35 m
b22 - Overall width of 4 posts canopy	0.79 m
b1 - Overall width (over tyres)	0.86 m
h38 - Overall height with 4 posts canopy	2.19 m
a4 - Ъгъл при пълен	40 °
a5 - Ъгъл при празен	45 °
wa1 - External turning radius (over tyres)	2.10 m
Articulation angle	45 °
Стандартни гуми	Mitas - 7.00-12 As Farmer
Двигател	
Марка	Yanmar
Екологична норма	Stage 3A
Модел	3TNV76
Брой цилиндри - кубичен капацитет	3 - 1100 cm ³
Мощност	24 hp / 18 kW
Макс. въртящ момент	65.60 Nm при 1800 rpm
Трансмисия	
Тип	Хидростатичен
Number of Gears (Forward) with standard speed	1
Number of Gears (Reverse) with standard speed	1
Number of Gears (Forward) with max. speed	1
Number of Gears (Reverse) with max. speed	1
Max. travel speed	13 km/h
Диференциално заключване	Ограничен плъзгащ се диференциал на задния и преден мостове
Спирачка за паркиране	Ръчна спирачка за паркиране
Хидравлика	
Тип на хидравличната помпа	Помпа на скоростите
Хидравличен поток - Налягане	30 l/min - 207 bar
Drive hydraulic system pressure	320 bar
Капацитет на резервоара	
Хидравлично масло	34 l
Гориво	26 l
Шум и вибрации	
Вибрации в цялата ръка/рамо	2.5 m/s
Разни	
Безопасност	Кабина ROPS - FOPS Level 1

Опции / Финишинг

S : Стандартно / O : Опция / - : Не се предлага

	Essential	Classic	Premium	Elite
Общи				
Air prefilter	S	-	-	-
Комфорт				
Canopy	S	-	-	-
Mechanical seat	S	-	-	-
Adjustable steering column	O	-	-	-
Хидравличен				
Attachment hydraulic line	S	-	-	-
Attachment hydraulic locking	O	-	-	-
Continuous flow hydraulics	S	-	-	-
Електричество/Безопасност				
Complete road lighting	O	-	-	-

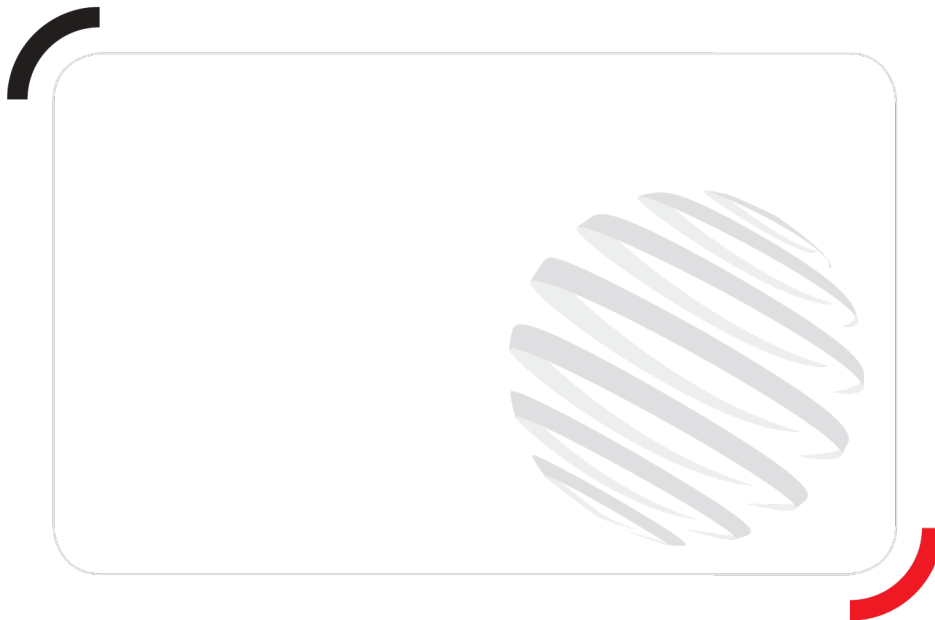

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Тази брошура описва версиите и опциите за конфигуриране на продуктите Manitou, които могат да бъдат оборудвани по различни начини. Описаното в настоящата брошура оборудване може да бъде стандартно, предлагано като опция или да не се предлага, в зависимост от версията. Manitou си запазва правото да променя показаните тук спецификации и описания по всяко време и без предупреждение. Производителят не е отговорен за дадените спецификации. За повече информация се свържете с дилъра на Manitou. Документ без обвързване с договор. Описанията може да се различават за различните продукти. Списъкът със спецификации не е изчерпателен. Емблемите и визуалното разпознаване на компанията са собственост на Manitou и не могат да се използват без пълномощия. Всички права запазени. Съдържащите се снимки и схеми в брошурата са само за информация.

MANITOU BF SA - Компания с ограничена отговорност с борд на директорите - Дялов капитал: 39 547 824 евро - 857 802 508 RCS Nantes