

Технически спецификации

MLA 3-35 H




| Капацитети | Метрични |
|--|---|
| Static tipping load with bucket (straight) | 1670 kg |
| Static tipping load with bucket (full turn) | 1280 kg |
| Static tipping load with forks (straight) | 1169 kg |
| Static tipping load with forks (full turn) | 909 kg |
| h35 - Max. height of bucket pivot point | 2.86 m |
| h3 - Max. lifting height (below forks) | 2.65 m |
| Сила на пробив с кофа | 2540 daN |
| Тегло и размери | |
| Unladen weight (with forks) with 2-post canopy | 2472 kg |
| Unladen weight (with forks) with 4-post canopy | 2520 kg |
| Unladen weight (with forks) with cab | 2649 kg |
| m4 - Просвет до земята | 0.24 m |
| l2 - Overall length to carriage (with hitch) | 3.35 m |
| y - Колесна база | 1.63 m |
| b21 - Overall width of 2 posts canopy | 1.01 m |
| b22 - Overall width of 4 posts canopy | 1.02 m |
| b4 - Обща ширина на кабината | 1.02 m |
| b1 - Overall width (over tyres) | 1.32 m |
| h36 - Overall height with FOPS removed and ROPS folded | 1.78 m |
| h37 - Overall height with 2 posts canopy | 2.48 m |
| h38 - Overall height with 4 posts canopy | 2.26 m |
| h17 - Overall height with cab | 2.26 m |
| a4 - Ъгъл при пълен | 39.70 ° |
| a5 - Ъгъл при празен | 43 ° |
| Wa1 - Външен радиус при завой (на гуми) | 2.63 m |
| Articulation angle | 45 ° |
| Стандартни гуми | Mitas - 31x15.5-15 SK-02 |
| Двигател | |
| Марка | Yanmar |
| Екологична норма | Stage 3A |
| Модел | 3TNV88 |
| Брой цилиндри - кубичен капацитет | 3 - 1600 cm ³ |
| Мощност | 35 hp / 26 kW |
| Макс. въртящ момент | 102.70 Nm при 1680 rpm |
| Трансмисия | |
| Тип | Хидростатичен |
| Number of Gears (Forward) with standard speed | 2 |
| Number of Gears (Reverse) with standard speed | 2 |
| Number of Gears (Forward) with max. speed | 2 |
| Number of Gears (Reverse) with max. speed | 2 |
| Max. travel speed | 19 km/h |
| Диференциално заключване | Ограничен плъзгач се диференциал на задния и преден мостове |
| Спирачка за паркиране | Ръчна спирачка за паркиране |
| Хидравлика | |
| Тип на хидравличната помпа | Помпа на скоростите |
| Хидравличен поток - Налягане | 45 l/min - 207 bar |
| Drive hydraulic system pressure | 345 bar |
| Капацитет на резервоара | |
| Хидравлично масло | 26 l |
| Гориво | 57 l |
| Щум и вибрации | |
| Вибрации в цялата ръка/рамо | 2.5 m/s |
| Разни | |
| Безопасност | Кабина ROPS - FOPS Level 1 |

Опции / Финишинг

S : Стандартно / O : Опция / - : Не се предлага

| | Essential | Classic | Premium | Elite |
|--|-----------|---------|---------|-------|
| Общи | | | | |
| Hand throttle | S | S | - | - |
| Air prefilter | S | S | - | - |
| Комфорт | | | | |
| Tuner car radio | - | S | - | - |
| Mechanical seat | S | S | - | - |
| Canopy | S | - | - | - |
| Closed cab with heating | - | S | - | - |
| Adjustable steering column | S | S | - | - |
| Floor mat | - | S | - | - |
| Хидравличен | | | | |
| Attachment hydraulic locking | O | O | - | - |
| Easy Connect System (ECS) | S | S | - | - |
| Continuous flow hydraulics | S | S | - | - |
| Attachment hydraulic line | S | S | - | - |
| Електричество/Безопасност | | | | |
| Complete road lighting | O | S | - | - |
| Rotating beacon light | O | O | - | - |
| Front and rear work lights on cab (x4: 2 front + 2 rear) | S | S | - | - |

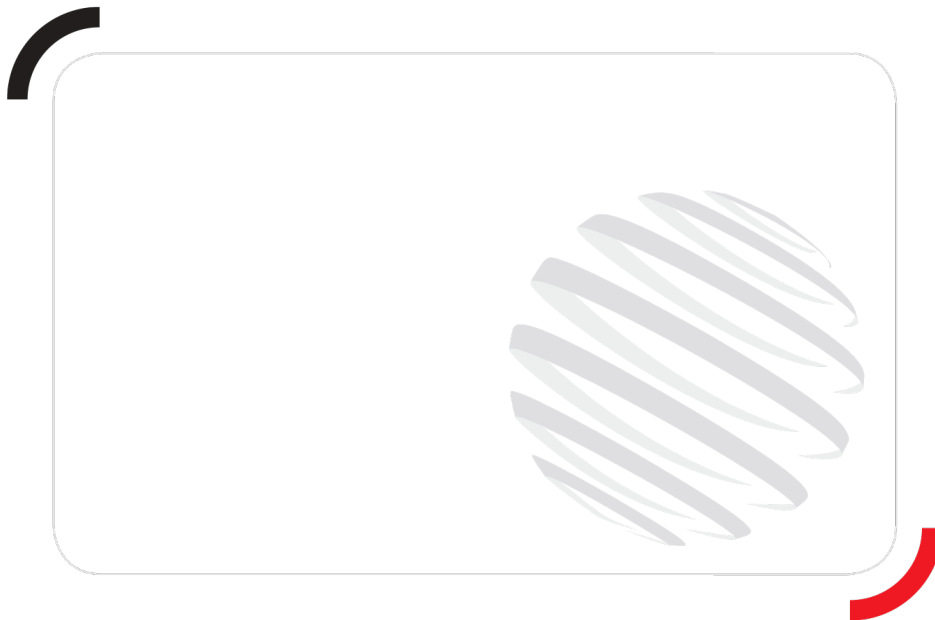

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Тази брошура описва версиите и опциите за конфигуриране на продуктите Manitou, които могат да бъдат оборудвани по различни начини. Описаното в настоящата брошура оборудване може да бъде стандартно, предлагано като опция или да не се предлага, в зависимост от версията. Manitou си запазва правото да променя показаните тук спецификации и описания по всяко време и без предупреждение. Производителят не е отговорен за дадените спецификации. За повече информация се свържете с дилъра на Manitou. Документ без обвързване с договор. Описанията може да се различават за различните продукти. Списъкът със спецификации не е изчерпателен. Емблемите и визуалното разпознаване на компанията са собственост на Manitou и не могат да се използват без пълномощия. Всички права запазени. Съдържащите се снимки и схеми в брошурата са само за информация.

MANITOU BF SA - Компания с ограничена отговорност с борд на директорите - Дялов капитал: 39 547 824 евро - 857 802 508 RCS Nantes