

Технически спецификации


MLA 5-50 H-Z

Капацитети	Метрични
Static tipping load with bucket (straight)	2151 kg
Static tipping load with bucket (full turn)	1433 kg
Static tipping load with forks (straight)	1669 kg
Static tipping load with forks (full turn)	1111 kg
h35 - Max. height of bucket pivot point	3.06 m
h3 - Max. lifting height (below forks)	2.86 m
Сила на пробив с кофа	4780 daN
Тегло и размери	
Unladen weight (with forks) with 2-post canopy	3307 kg
Unladen weight (with forks) with 4-post canopy	3388 kg
Unladen weight (with forks) with cab	3502 kg
m4 - Просвет до земята	0.27 m
l2 - Overall length to carriage (with hitch)	3.79 m
y - Колесна база	1.74 m
b21 - Overall width of 2 posts canopy	1.01 m
b22 - Overall width of 4 posts canopy	1.02 m
b4 - Обща ширина на кабината	1.02 m
b1 - Overall width (over tyres)	1.33 m
h36 - Overall height with FOPS removed and ROPS folded	1.84 m
h37 - Overall height with 2 posts canopy	2.54 m
h38 - Overall height with 4 posts canopy	2.32 m
h17 - Overall height with cab	2.32 m
a4 - Ъгъл при пълен	45 °
a5 - Ъгъл при празен	47 °
wa1 - External turning radius (over tyres)	2.75 m
Articulation angle	45 °
Стандартни гуми	Mitas - 15.0x55-17 TR-07
Двигател	
Марка	Yanmar
Екологична норма	Stage 3A
Модел	4TNV88
Брой цилиндри - кубичен капацитет	4 - 2200 cm ³
Мощност	47 hp / 35 kW
Макс. въртящ момент	137.40 Nm при 1680 rpm
Трансмисия	
Тип	Хидростатичен
Number of Gears (Forward) with standard speed	2
Number of Gears (Reverse) with standard speed	2
Number of Gears (Forward) with max. speed	2
Number of Gears (Reverse) with max. speed	2
Max. travel speed	20 km/h
Диференциално заключване	Ограничен плъзгащ се диференциал на задния и преден мостове
Спирачка за паркиране	Ръчна спирачка за паркиране
Хидравлика	
Тип на хидравличната помпа	Помпа на скоростите
Хидравличен поток - Налягане	57 l/min - 207 bar
Drive hydraulic system pressure	410 bar
Капацитет на резервоара	
Хидравлично масло	42 l
Гориво	68 l
Щум и вибрации	
Вибрации в цялата ръка/рамо	2.5 m/s
Разни	
Безопасност	Кабина ROPS - FOPS Level 1

Опции / Финишинг

S : Стандартно / O : Опция / - : Не се предлага

	Essential	Classic	Premium	Elite
Общи				
Air prefilter	S	S	-	-
Hand throttle	S	S	-	-
Комфорт				
Mechanical seat	S	S	-	-
Air suspension seat	-	O	-	-
Tuner car radio	-	S	-	-
Air conditioning	-	O	-	-
Canopy	S	-	-	-
Closed cab with heating	-	S	-	-
Adjustable steering column	S	S	-	-
Floor mat	-	S	-	-
Хидравличен				
Attachment hydraulic locking	O	O	-	-
Easy Connect System (ECS)	S	S	-	-
Continuous flow hydraulics	S	S	-	-
Attachment hydraulic line	S	S	-	-
Електричество/Безопасност				
Complete road lighting	O	S	-	-
Rotating beacon light	O	O	-	-
Front and rear work lights on cab (x4: 2 front + 2 rear)	S	S	-	-

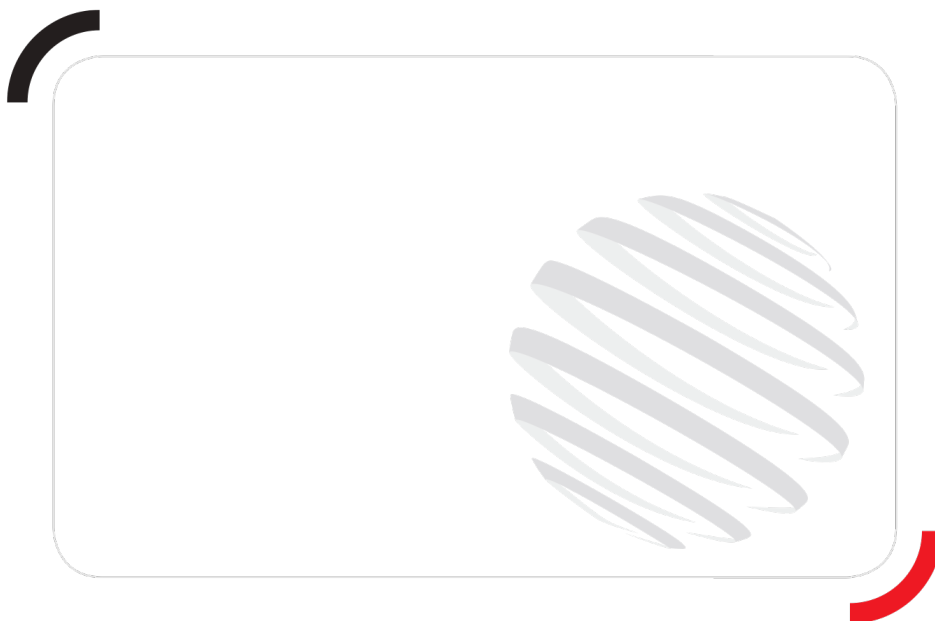

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Тази брошура описва версиите и опциите за конфигуриране на продуктите Manitou, които могат да бъдат оборудвани по различни начини. Описаното в настоящата брошура оборудване може да бъде стандартно, предлагано като опция или да не се предлага, в зависимост от версията. Manitou си запазва правото да променя показаните тук спецификации и описания по всяко време и без предупреждение. Производителят не е отговорен за дадените спецификации. За повече информация се свържете с дилъра на Manitou. Документ без обвързване с договор. Описанията може да се различават за различните продукти. Списъкът със спецификации не е изчерпателен. Емблемите и визуалното разпознаване на компанията са собственост на Manitou и не могат да се използват без пълномощия. Всички права запазени. Съдържащите се снимки и схеми в брошурата са само за информация.

MANITOU BF SA - Компания с ограничена отговорност с борд на директорите - Дялов капитал: 39 547 824 евро - 857 802 508 RCS Nantes