


Технически спецификации

MSI 30




	Технически характеристики	Метрични
1.1	Производител	Manitou
1.2	Модел	MSI 30
1.3	Тип сцепление	Дизел
1.4	Тип на операцията	Седнал
1.5	Q - Номинален капацитет	3000 kg
1.8	x - Разстояние от носещата товара повърхност до центъра на предния мост	630 mm
1.9	y - Колесна база	1800 mm
	Тегло	
2.1	Тегло на камиона в работен вид	4704 kg
2.2	Тегло на товара върху предния/задния мост	6782 kg / 925 kg
2.3	Тегло без товар върху предния/задния мост	1900 kg / 2805 kg
	Колела	
3.1	Оборудване на гумите: бандаж (V), PPS (SE), гума с напompване (L)	L
3.5	Брой на предните колела (x)	2x / 2
	Размери	
4.2	h1 - Височина(сnižена мачта)	2300 mm
4.3	h2 - Свободно повдигане	135 mm
4.5	h4 - Височина на разгънатата мачта	4193 mm
4.19	l1 - Обща дължина	4080 mm
4.20	l2 - Дължина на петата на вилката	2980 mm
4.21	b1 - Обща ширина - Единични/двойни колела	1320 mm / -
4.23	Товароносимост на вилката според DIN 15173 A/B	FEM 3A
4.24	b3 - Ширина на скобата на вилката	1260 mm
4.33	Ast - Ширина на пътеката за ширина на палета 1000 x 1200	4560 mm
4.34	Ast - Ширина на пътеката за дължина на палета 800 x 1200	4660 mm
4.35	Wa - Радиус на завъртане	2580 mm
	Ефективности	
5.1	Скорост при пътуване натоварен/ненатоварен	20 km/h / 20 km/h
5.5	Номинална теглителна мощ натоварен/ненатоварен	- / 1922 daN
5.7	Максимален наклон натоварен/ненатоварен	24 % / 29 %
5.10	Сервизна спирачка	Хидравличен
	Двигател	
7.1	Производител на двигателя / Тип	Kubota - V2403 M TE3 / Stage 3A
7.2	Полезна мощност	36 kW
7.4	Брой бутала / Капацитет	4 / 2434 cm ³
	Разни	
8.2	Работно хидравлично налягане за приставките	185 bar
8.3	Маслен поток за приставките	77 l/min

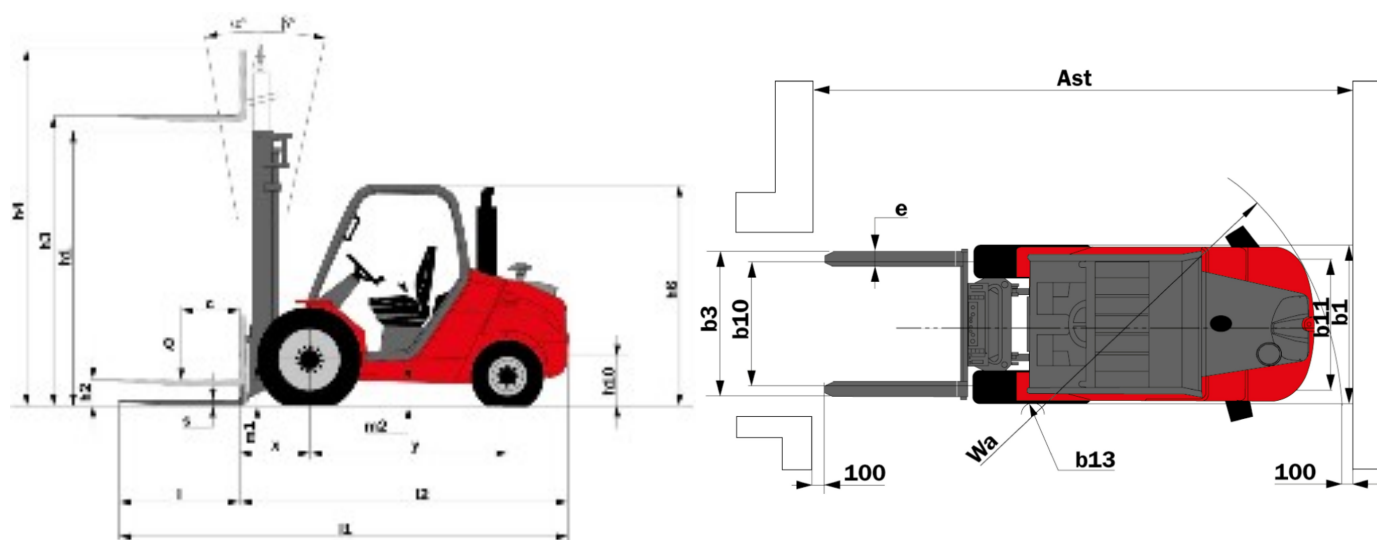

Характеристики на мачтите и остатъчни капацитети

Обща видимост на дуплекса		FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50	FVD 55	FVD 60
Височина на повдигане	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000	5500	6000
Височина (сnižена мачта)	mm	2150	2300	2400	2560	2750	3000	3250	3500	3790
Свободно повдигане	mm	135	135	135	135	135	135	135	135	135
Височина на разгънатата мачта	mm	3893	4193	4393	4593	4893	5396	5863	6393	6893
Ъгъл за накланяне напред/назад на мачтата	°	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12	6 / 6	6 / 6	6 / 6

Триплекс свободно повдигане		FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 47	FLT 50	FLT 55	FLT 60
Височина на повдигане	mm	3700	4000	4300	4700	5000	5500	6000
Височина (сnižена мачта)	mm	2050	2150	2300	2400	2560	2750	3000
Свободно повдигане	mm	1297	1397	1547	1647	1807	1997	2247
Височина на разгънатата мачта	mm	4500	4800	5100	5500	5800	6300	6800
Ъгъл за накланяне напред/назад на мачтата	°	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12	6 / 6	6 / 6	6 / 6

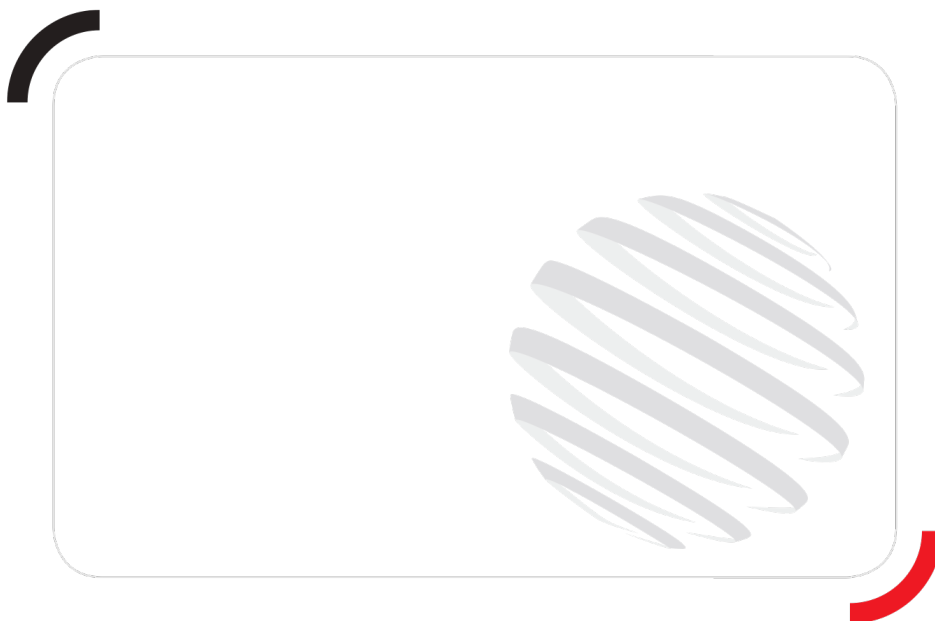

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Тази брошура описва версиите и опциите за конфигуриране на продуктите Manitou, които могат да бъдат оборудвани по различни начини. Описаното в настоящата брошура оборудване може да бъде стандартно, предлагано като опция или да не се предлага, в зависимост от версията. Manitou си запазва правото да променя показаните тук спецификации и описания по всяко време и без предупреждение. Производителят не е отговорен за дадените спецификации. За повече информация се свържете с дилъра на Manitou. Документ без обвързване с договор. Описанията може да се различават за различните продукти. Списъкът със спецификации не е изчерпателен. Емблемите и визуалното разпознаване на компанията са собственост на Manitou и не могат да се използват без пълномощия. Всички права запазени. Съдържащите се снимки и схеми в брошурата са само за информация.

MANITOU BF SA - Компания с ограничена отговорност с борд на директорите - Дялов капитал: 39 547 824 евро - 857 802 508 RCS Nantes