


Технически спецификации

# MSI 35




	Технически характеристики	Метрични
1.1	Производител	Manitou
1.2	Модел	MSI 35
1.3	Тип сцепление	Дизел
1.5	Q - Номинален капацитет	3500 kg
1.8	x - Разстояние от носещата товара повърхност до центъра на предния мост	630 mm
1.9	y - Колесна база	1800 mm
	<b>Тегло</b>	
2.1	Тегло на камиона в работен вид	4845 kg
2.2	Тегло на товара върху предния/задния мост	7430 kg / 915 kg
2.3	Тегло без товар върху предния/задния мост	1730 kg / 3115 kg
	<b>Колела</b>	
3.1	Оборудване на гумите: бандаж (V), PPS (SE), гума с напompване (L)	L
3.5	Брой на предните колела (x)	2x / 2
	<b>Размери</b>	
4.2	h1 - Височина(сnižена мачта)	2300 mm
4.3	h2 - Свободно повдигане	135 mm
4.5	h4 - Височина на разгънатата мачта	4193 mm
4.19	l1 - Обща дължина	4130 mm
4.20	l2 - Дължина на петата на вилката	3030 mm
4.21	b1 - Обща ширина - Единични/двойни колела	1320 mm / -
4.23	Товароносимост на вилката според DIN 15173 A/B	FEM 3A
4.24	b3 - Ширина на скобата на вилката	1260 mm
4.33	Ast - Ширина на пътеката за ширина на палета 1000 x 1200	4590 mm
4.34	Ast - Ширина на пътеката за дължина на палета 800 x 1200	4700 mm
4.35	Wa - Радиус на завъртане	2590 mm
	<b>Ефективности</b>	
5.1	Скорост при пътуване натоварен/ненатоварен	20 km/h / 20 km/h
5.5	Номинална теглителна мощ натоварен/ненатоварен	2005 daN / -
5.7	Максимален наклон натоварен/ненатоварен	29 % / 29 %
5.10	Сервизна спирачка	Хидравличен
	<b>Двигател</b>	
7.1	Производител на двигателя / Тип	Kubota - V2403 M TE3 / Stage 3A
7.2	Полезна мощност	36 kW
7.4	Брой бутала / Капацитет	4 / 2434 cm <sup>3</sup>
	<b>Разни</b>	
8.2	Работно хидравлично налягане за приставките	190 bar
8.3	Маслен поток за приставките	77 l/min

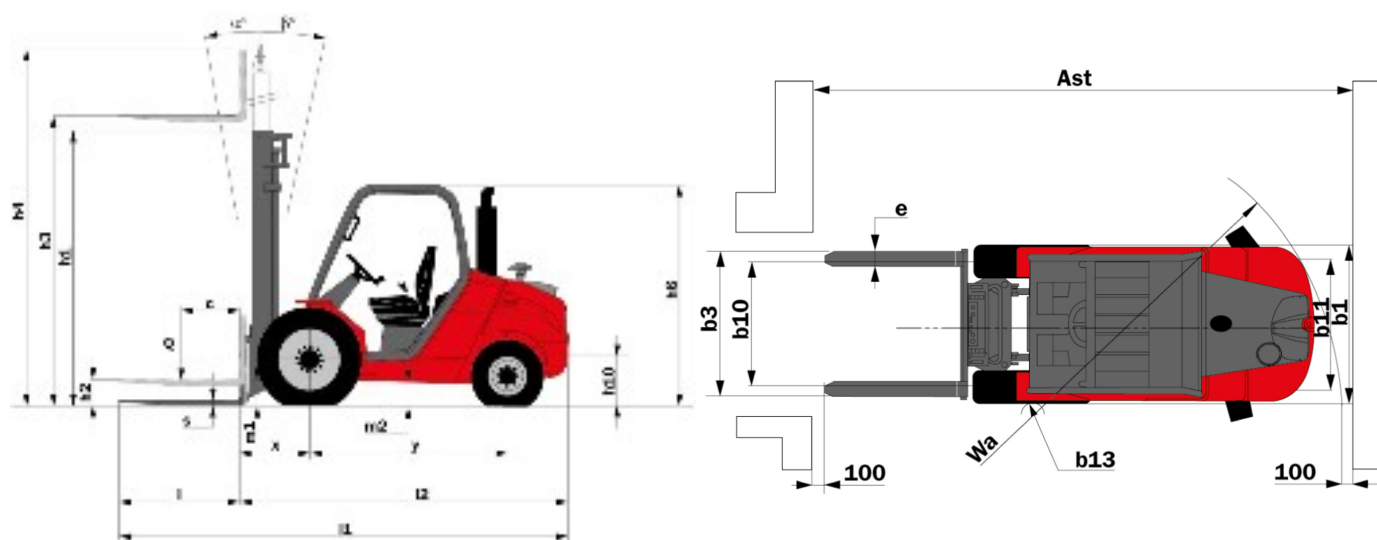

### Характеристики на мачтите и остатъчни капацитети

Обща видимост на дуплекса		FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50
Височина на повдигане	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000
Височина (сnižена мачта)	mm	2150	2300	2400	2560	2750	3000	3250
Свободно повдигане	mm	135	135	135	135	135	135	135
Височина на разгънатата мачта	mm	3893	4193	4393	4593	4893	5396	5863
Ъгъл за накланяне напред/назад на мачтата	°	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12	6 / 6

Триплекс свободно повдигане		FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 47	FLT 50	FLT 55	FLT 60	FLT 65
Височина на повдигане	mm	3700	4000	4300	4700	5000	5500	6000	6600
Височина (сnižена мачта)	mm	2050	2150	2300	2400	2560	2750	3000	3250
Свободно повдигане	mm	1297	1397	1547	1647	1807	1997	2247	2497
Височина на разгънатата мачта	mm	4500	4800	5100	5500	5800	6300	6800	7300
Ъгъл за накланяне напред/назад на мачтата	°	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12	6 / 6	6 / 6	6 / 6	6 / 6

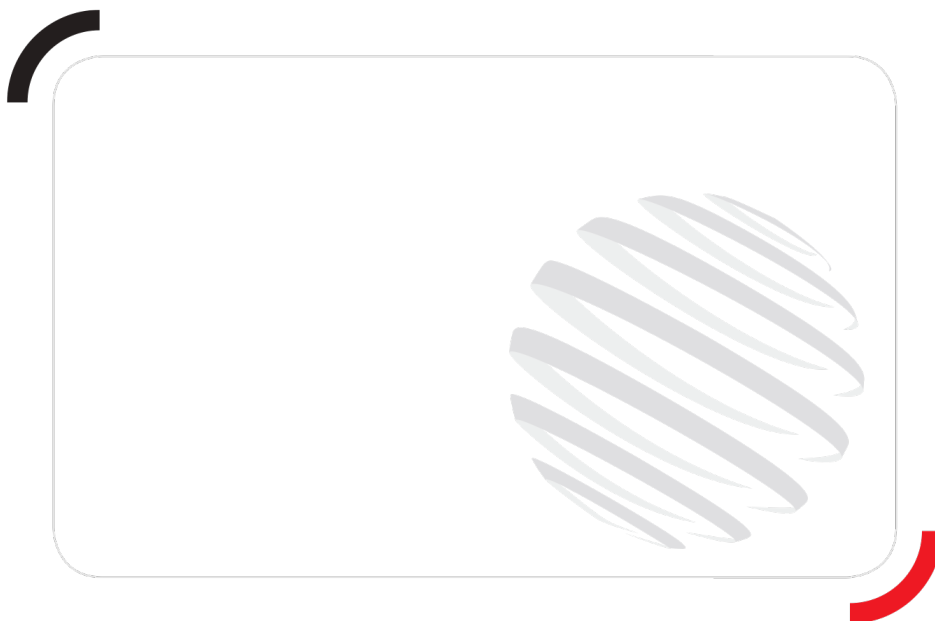

 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

Siège Social  
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Тази брошура описва версиите и опциите за конфигуриране на продуктите Manitou, които могат да бъдат оборудвани по различни начини. Описаното в настоящата брошура оборудване може да бъде стандартно, предлагано като опция или да не се предлага, в зависимост от версията. Manitou си запазва правото да променя показаните тук спецификации и описания по всяко време и без предупреждение. Производителят не е отговорен за дадените спецификации. За повече информация се свържете с дилъра на Manitou. Документ без обвързване с договор. Описанията може да се различават за различните продукти. Списъкът със спецификации не е изчерпателен. Емблемите и визуалното разпознаване на компанията са собственост на Manitou и не могат да се използват без пълномощия. Всички права запазени. Съдържащите се снимки и схеми в брошурата са само за информация.

MANITOU BF SA - Компания с ограничена отговорност с борд на директорите - Дялов капитал: 39 547 824 евро - 857 802 508 RCS Nantes