

FENDT

Fendt серия C





Fendt	kW	к.с.
5275 C	225*	306*
5275 C PL	225*	306*
5275 C PLI	225*	306*
6335 C	265*	360*
6335 C PL	265*	360*
6335 C PLI	265*	360*

* Максимална мощност вкл. Boost.

Интелигентна жътва За Вашата ефективност.

Нашата серия С въплъщава максимална икономичност, модерни технологии и гъвкавост. С многобройните си нови характеристики, в тази серия е дефиниран наново премиум сегмента в горния среден клас. Навигация VarioGuide, нов дизайн и 6-редова сечка са само някои от многото предимства.



Прави трудната работа
удобно удоволствие.

Пространство, комфорт и всестранна видимост, са основните елементи на елегантния дизайн на кабината. Отлична видимост и оптимална подредба на елементите за управление в просторната кабина Skyline улесняват работата и повишават ефективността. Интуитивно меню показва най-важните данни за комбайна във Vario-терминала 10.4-B на Fendt. Активни предупредителни системи предпазват вашата инвестиция.

ЕФЕКТИВНА РАБОТА ПРЕЗ ДЕНЯ И НОЩТА

Работно място за професионалисти.

Пространство и видимост със Skyline-гледка

Просторната кабина предлага много място за максимално удобство. Вие имате перфектна видимост към хедера, стърнището, разтоварващата тръба, а благодарение на големите, електрически регулируеми огледала или стандартната камера във Vario-терминала 10.4-В, също и назад.

Най-добър комфорт за спокойни условия на работа

Нашите комбайни са оборудвани с комфортни седалки от най-ново поколение. Серийното пневматично окачване и разнообразните възможности за регулиране, позволяват оптимално регулиране съобразно личните нужди. Трипътната кормилна уредба прави лесно намирането на удобно работно положение. Просторното отделение за съхранение и охлаждане е разположено под седалката на спътника.

Мощни работни светлини

Осветяващата концепция на серия С на Fendt предлага ярко и обширно осветяване на полето и пътя. Стандартната осветителна система с регулируеми работни светлини за осветяване на обширни пространства, осигуряват също отлично осветяване през нощта. Опционално комбайнът може да се оборудва със стърнищни светлини/светлини за откриване на реда.

Работа на спокойствие

За да сте концентрирани и след много часове работа, кабината Skyline предоставя ниски нива на шума. Това се гарантира посредством новата технология на ламинирано предно стъкло.

Големите, електрически регулируеми и отопляеми огледала се регулират лесно и предлагат отлична видимост назад и в страни.



Добър изглед към хедера и стърнището и модела на разпръскване на сечката с камера, позволяват най-добра производителност на полето.



Отлична видимост към мястото на разтоварване за бързо разтоварване до 105 л/сек.



Автоматичният климатик регулира температурата, за създаване на приятна работна среда.



Ясен преглед на активираните работни светлини на работния панел на светлините.



Усъвършенствената концепция на осветяване гарантира добри условия на работа - и през нощта.

FENDT VARIOTRONIC

Опростяване на работата –
ясно и лесно.

Fendt Variotronic

Ясно структурираният подлакътник е най-важният елемент за управление, както при тракторите. Тук Вие може да направите всички необходими настройки на машината. Меката повърхност на подлакътника предоставя и максимален комфорт.

Интелигентно управление

Централният елемент за управление на Вашия комбайн Fendt е разположен сигурно във Вашата ръка. Нашият многофункционален джойстик се намира в предната част на подлакътника Variotronic и съдържа всички елементи необходими за управление на най-важните модули на машината по време на жътва. Подлакътникът може да се регулира във височина и по дължина, така че да заемете перфектно работно положение.

Всичко пред очите

Големият Vario-терминал 10.4-В с цветен дисплей разполага с интуитивни менюта и може да визуализира до 4-ри приложения, така че Вие имате поглед върху всичко, през цялото време. Вие избирате какво да се визуализира на екрана, според Вашите нужди. С помощта на до 2 интегрирани камери можете да наблюдавате допълнителни зони, например при движение на заден ход или при разтоварване.


Автоматични настройки на машината

Vario-терминалът позволява запаметяването на неограничен брой лични настройки на машината, за всички основни видове култури. С едно натискане на запаметените настройки, машината ги възприема автоматично. Големият Vario-терминал 10.4-В с цветен дисплей разполага с интуитивни менюта и може да визуализира до 4-ри приложения, така че Вие имате поглед върху всичко, през цялото време. Вие избирате какво да се визуализира на екрана, според Вашите нужди. С помощта на до 2 интегрирани камери можете да наблюдавате допълнителни зони, например при движение на заден ход или при разтоварване.

- 1 Позиция на хедера
- 2 Позиция на мотовилото
- 3 Стоп на хедера
- 4 Обороти на мотовилото
- 5 Тръба на бункера за зърно, прибиране/разгъване
- 6 Разтоварване на бункера за зърно, Вкл./Изкл.
- 7 Автоматика за регулиране на височината на рязане
- 8 Активиране на VarioGuide

- 1 Обороти на вършачния барабан
- 2 Хлабина на контрабарабана отпред/отзад
- 3 Обороти на вентилатора
- 4 Разстояние на ситата горе/долу
- 5 Модел на разпръскане на сечката (опционално)
- 6 Бункер за зърно, отваряне/затваряне
- 7 Странични ножове Вкл./Изкл.
- 8 Режим на транспортиране / VarioGuide standby

- 1 Вършачен апарат, Вкл./Изкл.
- 2 Хедер, Вкл./Изкл.
- 3 Задвижване 4 x 4, Вкл./Изкл.
- 4 Ръчна спирачка

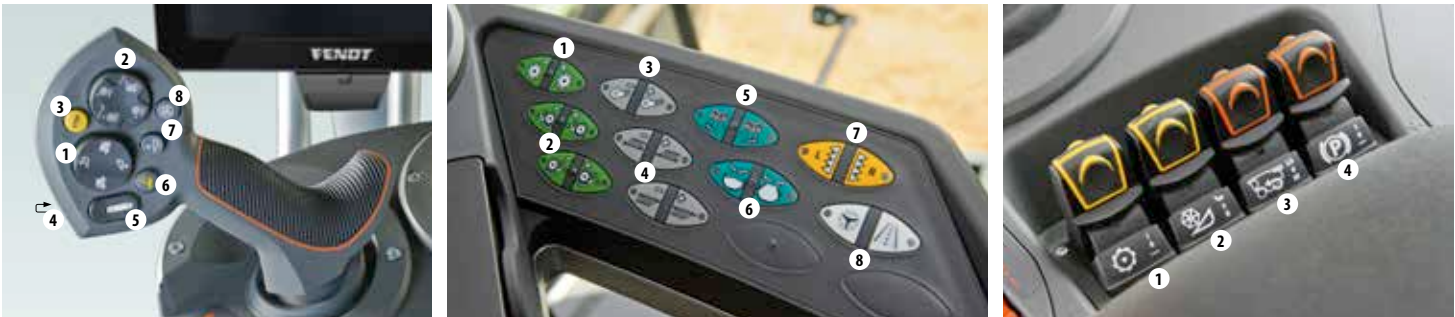

Главната информационна страница горе вляво показва оборотите на двигателя и скоростта. До нея се намират индикациите за гориво, AdBlue, масло и температура на двигателя. Графиката показва и актуалното състояние на системата за разтоварване на бункера за зърно и разтоварващия шнек на комбайна.

В главното меню се показват актуалните и предварително зададени данни като височина на рязане, загуби на зърно от сламотръсите и ситата, както и обема на отпадъците. Отдолу се виждат настройки за оборотите на вършачния барабан, хлабината на контрабарабана, оборотите на вентилатора и отворите на ситата. Те могат да се настройват лесно с бутоните за бърз избор, които се намират на екрана.

В долната зона на Vario-терминала могат да се показват допълнителни информационни менюта (Info Plus menus). Тук Вие може да избирате подменюта, които предоставят допълнителна информация за различни зони на машината. В тази зона може да се визуализира и VarioGuide.

До 2 изгледа от камерата могат да се показват едновременно в долната част на прозореца на терминала. Вие може да избирате, дали изгледа от камерата да е показан постоянно или само напр. при движение на заден ход. Изображението може да се уголемява само с едно докосване, така че да изпълни целият екран.

FENDT VARIOGUIDE

Интелигентна работа.

VarioGuide – винаги в правия път

Опционалната система VarioGuide използва най-нови технологии, за да води машината Ви точно през културите. Така постигате по-голяма производителност по време на вършеене посредством намаляване на презастъпването и оптимизиране на разделянето на полето. Интегрираната навигационна система се настройва много лесно с няколко стъпки във Vario-терминала. Налични са различни нива на точност: Стандартен диапазон от +/- 20 см, прецизен диапазон от +/- 5 см и RTK диапазон от +/- 2 см.

AgCommand™

Нашите комбайни от серия С са оборудвани с телеметричната система AgCommand™ серийно. Това интелигентно решение Ви информира по всяко време за мястото, където се намират Вашите машини, както и къде работят. Това Ви позволява да управлявате перфектно Вашият машинен парк и да оптимизирате целият работен процес.



Новата стратегия за електрониката на AGCO – Fuse Technologies™ – позволява на фермери и арендатори интегрирането и свързването на целия машинен парк. Под името Fuse Technologies AGCO и Fendt предоставят решения за прецизно земеделие, които водят до намаляване на разходите и до по-голяма ефективност и рентабилност при работата с машини.



Настройките на навигационната система VarioGuide се правят удобно от Vario-терминала.

ХЕДЕР

Правилният избор за културата.

Собствениците на Fendt имат избор

Равномерното захранване с култура е важно за да постигнете високи резултати от гледна точка на качеството и производителността. Точно това предлагат хедерите FreeFlow и PowerFlow.

Хедер PowerFlow

Хедерът PowerFlow е известен повече от 35 години с това, че гарантира най-висока производителност при прибиране на реколтата. Голямото разстояние между ножовата греда и шнека, улеснява рязането на високи култури. Лентите PowerFlow осигуряват равномерно отвеждане на култура директно под шнека. Това гарантира равномерно захранване с класове за всички видове култури и следователно и най-висока производителност при вършеене, както и изключително ефективна пропускателна способност.

Хедер FreeFlow

Хедерът FreeFlow се предлага с работна ширина от 4,80 м до 7,60 м. Той е особено стабилен и лесен за поддръжка, тъй като компонентите са притегнати с болтове. С 1254 рязания в минута, високата скорост на ножовата греда гарантира по-чисто рязане при по-ниска мощност. Приемният шнек с диаметър от 610 мм отвежда материала бързо и равномерно към елеватора за зърно, което осигурява най-добри условия за максимално покриване на зоната и най-добро качество на вършитбата.

Интелигентно водене на хедера

Автоматични функции като управление на хедера AutoLevel, автоматика за регулиране на височината на рязане, функция за регулиране на налягането на полето и автоматика на снижаване, могат да се задействат директно от седалката на водача. На Vario-терминала 10.4-V може да проверявате или променяте при нужда различните параметри. Високият комфорт улеснява работата. Дори и при голяма ширина на хедера се постига оптималното му водене.

Серийният мултикулпунг позволява бързо преоборудване при смяна на полето.



Ножовата система Schumacher е най-добрата в бранша. С 1254 рязания в минута тя се почиства сама и остава остра.



Хедерът FreeFlow е снабден със захранващи палци по цялата ширина, които увеличават капацитета на приемния шнек и осигуряват активно и бързо захранване на елеватора за зърно.



Захранващата система Power Feed roller насочва масата равномерно от хедера към бункера за зърно.



Стандартното регулиране на хедера AutoLevel гарантира постоянна височина на жънене по цялата ширина.



Опционалният шнек за рапица увеличава притока на култура към елеватора за зърно при високи култури и позволява висока производителност.



Хедерът PowerFlow се характеризира с отлична работа, особено при полегнали култури, благодарение на активното транспортиране на култура от ножовете до шнека.

ВЪРШАЧНА СИСТЕМА FENDT MCS PLUS

Ефективното вършеене увеличава Вашият добив.

Тежък вършачен барабан с голяма инерционна маса

Теглото на вършачния барабан може да се увеличи посредством монтиране на 8 тежести между бойните шини. Голямата инерция осигурява плавна и равномерна работа. Това значително намалява натоварването при шофиране, както и изискваната мощност и разхода на гориво.

Енергичен контрабарабан

Контрабарабанът се характеризира с различно пространство между телове. Хлабината в задната част на контрабарабана е два пъти по-голяма от тази в предната част. Това разположение осигурява максимално съотношение между добра производителност при вършеене и висока сепарираща способност. За оптимизиране на качеството на вършеене, Вие може да регулирате удобно от кабината контрабарабана независимо отпред и отзад.


2 системи в едно

Сепариращият барабан MCS Plus разполага с огромна сепарираща повърхност. Така се сепарира възможно повече зърно, преди масата да премине към сламотръсите. Другото, което е характерно за MCS plus комбайни е, че сепариращият контрабарабан може да се завърта над роторния сепаратор. Електромотор привежда контрабарабана в желаната позиция, според необходимостта; не са необходими инструменти.

Перфектно отпред, също перфектно отзад: отворите на контрабарабана отпред и отзад могат да се регулират електрически независимо един от друг. Вие можете да приспособите вършачния апарат, удобно от кабината, към всякакви условия на работа.

Сепариращият контрабарабан се върти под сепаратора Multi-Crop. Тази настройка подобрява производителността на сепарирането при наличието на дълга слама и при влажни условия, осигурявайки висока производителност дори при трудни условия на работа.

Сепариращият контрабарабан се намира изцяло над сепаратора Multi Crop. Тази настройка е препоръчителна най-вече при култури, които се вършеят лесно, както и при сухи условия на работа.

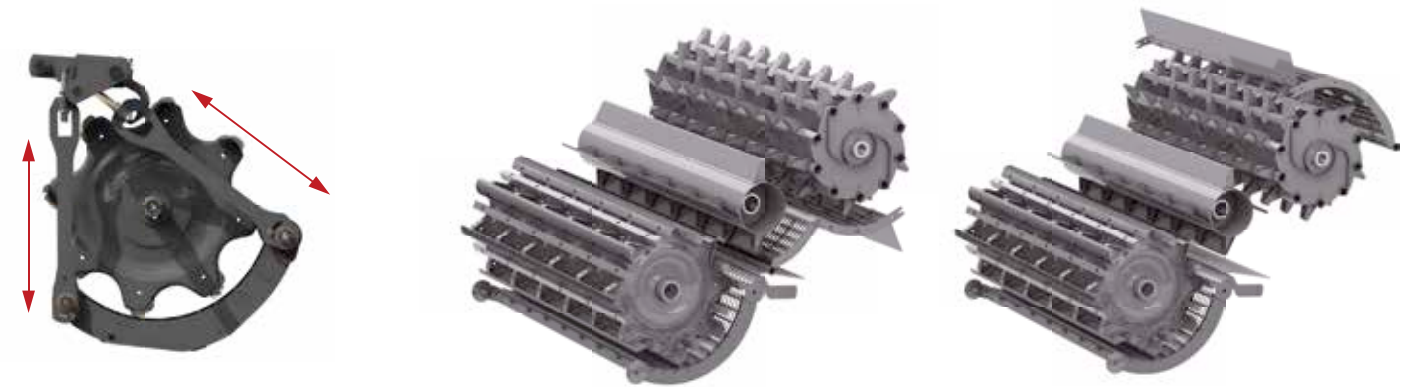

УНИВЕРСАЛНОСТ

Икономична работа при различни култури.

Сменяем секционен контрабарабан


За стопанства, които жънат различни видове култури, комбайните от серия С на Fendt могат да се оборудват изключително бързо с нов секционен контрабарабан. Предният сегмент на контрабарабана се демонтира лесно и може да се смени през отвора на камъкоуловителя. На разположение са два вида сегменти за предната част на контрабарабана: сегмент с 14 мм разстояние между телите за вършеене на пшеница при интензивно овършаване, или сегмент с 24 мм разстояние между телите за прибиране на реколта от царевица, соя или слънчоглед. За по-добро сепариране на зърното, универсалният сегмент отзад е с разстояние между телите 24 мм.

Предвидени са два вида сегменти за бърза смяна на секционния контрабарабан: 14 мм разстояние между телите за вършеене на пшеница и 24 мм разстояние между телите за вършеене на царевица.



Ориз – специална версия

Тъй като жътвата на ориз поставя специални изисквания за комбайна, ние Ви предлагаме специализиран модел за този вид приложение. За да се сведе до минимум износването, много от компонентите са допълнително подсилени и са изработени от изнosoустойчиви материали. Шините на върщачния барабан са заменени с щифтове, за да се осигури щадящо обработване на чувствителните зърна на ориза. За жътва във влажни условия, оризо-комбайнът е оборудван с верижно задвижване.

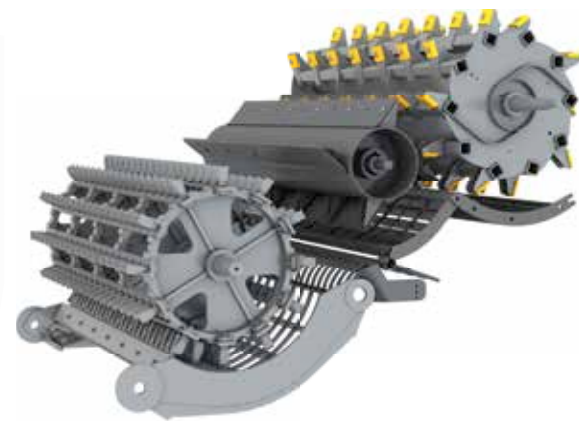

За да се сведе до минимум износването, причинено от влизането на мръсотия в машината, ние използваме изключително слабоизносващи се материали в нашите оризо-комбайни, най-вече това се отнася за компоненти на машината, които влизат в пряк контакт с културата.

Освен секционният контрабарабан, е предвидена широка гама от оборудване за прибиране на царевица.



Разстоянието от 14 мм между телите за секционния контрабарабан допринася за постигане на оптимални резултати при вършеене на пшеница.

ОСТАТЪЧНО ЗЪРНО И УПРАВЛЕНИЕ НА СЛАМАТА

Оптимално качество при насичане и разпръскване.

Оптимално сепариране на остатъчното зърно

Дългите сламотръси на нашите комбайни серия С разполагат с по 4 нива с "активни задни стени". Високите 210 мм вертикални секции на нивата разполагат с отворени решетки. Така може да сте сигурни, че и последното зърно ще бъде отделено ефективно. Благодарение на нежната обработка, структурата на сламата се запазва оптимално.

Серийна 6-редова сечка

Решаващо за консервиращата почвообработка и директна сеитба е много късото насичане на сламата, за да се гарантира бързо ѝ разлагане. Шест редовата сечка е специално създадена за тази цел и осигурява оптимални резултати при насичане

и разпръскване. Назъбените ножове осигуряват чисто рязане и намаляват потреблението на енергия. Безкрайното регулиране на контраножовете и допълнителната въртяща се планка/плоча с трапчинки и електрически регулируемите дефлектори за слама гарантират пълният контрол върху качеството и разпръскването на плявата.

Изборът е ваш

Само с едно движение решавате, дали сламата да се полага на намлия или да се насича. Посредством внимателното третиране на сламата по време на вършеенето се постига отлично качество на сламата за бали, фураж или за производство на енергия.



Активните задни стени на стъпалата осигуряват ефективно сепариране на зърното. Подсилихме първото стъпало за вършеене на пшеница и царевица.

Предлагат се като стандартно оборудване регулируеми планки/плочи с трапчинки, които осигуряват равномерна дължина на насечената слама.

Като опционално оборудване се предлагат ел. регулируеми планки на дефлектора. Те позволяват постигането на равномерно разпределение, според нуждите.



Операторите могат да превключват бързо и лесно между режимите намлия/сечка, просто чрез преместване на лоста.



ПОЧИСТВАНЕ И ОБРАБОТКА НА СЛАМАТА


Максимално качество на жътвата.

Най-добро почистване – най-чисто зърно

Качеството на зърното определя Вашата печалба. При разработката на вибрационните сита е обърнато внимание най-вече на ситата с висок капацитет за постигане на най-чисто зърно. Специалната повърхност на ситата с висок капацитет (НС – сита) гарантира оптимален поток на въздуха и най-висок капацитет на почистване. За да се осигури равномерно разпределение на културата върху ситата, когато се работи по наклонени терени, към горната страна са прикачени високи разделители. Класовият елеватор транспортира материала, който не е овършан оптимално, обратно до вършачния барабан. Това става равномерно и нежно, защото шнека над барабана разпределя материала по цялата ширина на вършачния апарат.

Бързо разтоварване на големия бункер

Бункерът за зърно има голям капацитет на напълване – 9000 литра, при стандартната версия и 8600 литра при версия ParaLevel. Скоростта на разтоварване от 105 л/сек е една от най-високите в този клас. От платформата имате лесен достъп до зърното, за вземане на проба. Освен това в кабината Skyline разполагате с голям прозорец за директен изглед в бункера за зърно.

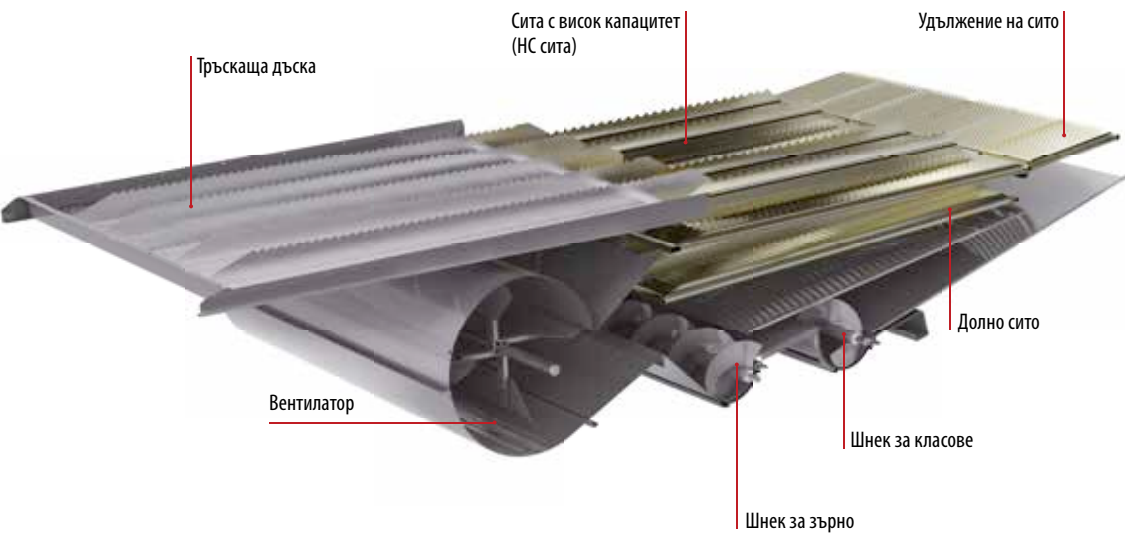

Можете да управлявате ел. регулируемите сита удобно от кабината.



Сензор показва обема на отпадъците на Vario-терминала 10.4 и улеснява бързото регулиране на настройките, за по-добро качество на зърното.



Предлага се като опция регулируем разпръсквач на плява с двоен ротор.



Вместимости на бункера за зърно	литри
5275 C	9000
5275 C PL	8600
5275 C PLI	8600
6335 C	9000
6335 C PL	8600
6335 C PLI	8600

УПРАВЛЕНИЕ НА НАКЛОНА

Интелигентно компенсирание на наклона.

Мостът и крайните предавки са свързани едни с други чрез паралелограмна структура. Хидравличните цилиндри, които са разположени странично на предния мост, преместват паралелограма. Това повдига или снижава предния мост и нивелира комбайна по наклонени терени.



По наклонени терени паралелограма се премества нагоре или надолу. С това наклони до +/- 20% биват напълно компенсирани.

Надлъжното нивелиране на машината се постига посредством 2 мощни хидравлични цилиндъра, които са свързани с рамата на задния мост.



Висока производителност – дори по наклонени терени

Нашите комбайни Fendt 5275 и Fendt 6335 се предлагат във вариант ParaLevel. Системата е базирана на паралелограм и компенсира наклони до 20%. Вършачният апарат, сепариращата и очистиращата система остават в хоризонтално положение, което допринася за постигане на пълна мощност по време на вършеене. Машините при вариант ParaLevel могат да бъдат оборудвани със задвижване 4 x 4 и предлагат по-добра тракция и повече сигурност - дори по наклонени терени.

Оптимални характеристики на пътя и на полето

Освен класическите предимства на системата за нивелиране на шасито, системата ParaLevel предлага допълнителни полезни характеристики. Например, Вие може да избирате между режим на работа и режим на транспортиране. В режим на работа, стабилността и безопасността по наклонени терени е по-голяма поради увеличената външна ширина. От друга страна, в режим за транспортиране, предният мост се снижава и външната ширина се намалява. И двата модела комбайни – 5275 C PL* и 6335 C PL** – с външна ширина от 3,50 м, са в съответствие със Закона за движение по пътищата.

* 5 сламотръси с 800/65 R32. ** 6 сламотръси с 650/75 R32.

Интегрална система – допълнително надлъжно нивелиране

Докато предният мост ParaLevel компенсира страничния наклон, то интегралната система компенсира надлъжния наклон. При изкачване системата може да компенсира наклон до 30 %, а при спускане до 10 %. Посредством комбинацията от ParaLevel и интегрална система, машината се поддържа изцяло в хоризонтално положение, дори по много стръмни терени.

Така се гарантира оптимален и равномерен поток от култура в зоната за захранване, вършачния апарат, сламотръсите и системата за почистване, както и високо качество при вършеене и чиста проба от зърно. С нашите комбайни Вие постигате същата висока производителност по стръмни наклони, както по равни терени.

ИНТЕЛИГЕНТЕН ДИЗАЙН

Добрият дизайн
улеснява работата.



Оптимално охлаждане – бърза поддръжка

Охлаждащият блок осигурява надеждно охлаждане на двигателя, хидравликата и климатична инсталация. Решетката за засмукване на въздух на охладителя поддържа системата чиста дори и при много прашни условия. За лесно почистване, трябва само да повдигнете решетката. Платформата осигурява безопасен достъп.

Интелигентно разположени

Наличните няколко места за смазване са много лесно достъпни за извършване на бърза и лесна поддръжка. Въздушният филтър на двигателя и резервоарите и отвора за наливане на различни работни течности са разположени също на лесно достъпни места. Големите странични капаци позволяват лесен достъп до различни компоненти на машината, за извършване на ежедневна поддръжка или бързо мониториране.

Надеждност и дълъг живот

Всеки компонент е създаден за максимална издръжливост и дълъг живот. Особено компонентите, които имат пряк контакт с културата, са подсилени и изработени от изнosoустойчиви материали.

Доливане на гориво



Проверка на нивото на напълване



Настройки на сечката



Колектор за смазки



Чист въздушен филтър



Демонтаж на ситата



MCS Plus настройки



Голямо пространство в отделението на двигателя

НИСКО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ГОРИВО – ПРОФЕСИОНАЛНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Общовалидна икономичност.

Екологични и икономични

Модерният двигател AGCO POWER с SCR технология, е в съответствие с най-новите норми за изгорели газове. Ние използваме тази технология, една от най-модерните технологии за двигатели предлагана на пазара, както при тракторите, така и при комбайните. Тя предпазва околната среда, като в същото време намалява експлоатационните разходи.

Оптимална работа на двигателя

Управлението на горивото е проектирано за оптимална крива на оборотите. Вашият комбайн осигурява постоянна мощност, дори при натоварване. Това заедно със задвижването с нисък коефициент на триене Ви осигурява много нисък разход на гориво и изключителна икономичност.

Най-доброто сервизно обслужване

Ние Ви предлага професионално сервизно обслужване и също въведохме стандарти в тази област. Чрез редовни програми за обучение, ние обучаваме нашият търговски персонал да осигурява добър опис на резервни части и да поддържа Вашата машина в работно състояние през целият период на прибиране на реколтата. Заедно с нашите дълъри, ние сме готови да Ви предложим възможно най-доброто сервизно обслужване за Вашата инвестиция.



Fendt	kW	к.с.
5275 C	225*	306*
5275 C PL	225*	306*
5275 C PLI	225*	306*
6335 C	265*	360*
6335 C PL	265*	360*
6335 C PLI	265*	360*

* Максимална мощност вкл. Boost.

FENDT СЕРИЯ С

Иновативна
технология.



- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Кабина Skyline | 10. Сламотръси |
| 2. Vario-терминал 10.4-V с тъч-скрийн управление | 11. Вентилатор |
| 3. Хедер PowerFlow | 12. Горно сито High Capacity |
| 4. Елеватор за зърно с мултикулунг | 13. Шнек за зърно |
| 5. Захранваща система Power Feed Roller | 14. Шнек за класове |
| 6. Вършачен барабан | 15. 6-редова сечка |
| 7. Контрабарабан | 16. Бункер за зърно |
| 8. Битер | 17. Двигател AGCO Power |
| 9. Сепаратор Multi Crop Plus | |

Технически спецификации.



		Стандартно и опционално оборудване						
		Стандартно: ☒ Опционално: ☐						
Хедер	Fendt		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI
	Ширина на хедер FreeFlow от - до	м	4,80 - 7,60	4,80 - 7,60	4,80 - 7,60	4,80 - 7,60	4,80 - 7,60	4,80 - 7,60
	Ширина на хедер PowerFlow от - до	м	5,50 - 6,80	5,50 - 6,80	5,50 - 6,20	5,50 - 7,70	5,50 - 6,80	5,50 - 6,20
	Автоматика на височината на рязане		☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Предварителен избор на височина на рязане		☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Регулиране на налягането на полето		☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Регулиране на хедера Auto Level		☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Автоматична скорост на мотовилото		☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Честота на рязане FreeFlow	срязвания/мин	1254	1254	1254	1254	1254	1254
	Честота на рязане PowerFlow	срязвания/мин	1220	1220	1220	1220	1220	1220
Захранваща система Power Feed Roller		☒	☒	☒	☒	☒	☒	
Брой вериги в елеватора за зърно		3	3	3	4	4	4	
Вършачна система	Ширина на вършачен барабан	мм	1340	1340	1340	1600	1600	1600
	Диаметър на вършачен барабан	мм	600	600	600	600	600	600
	Обороти на барабана	об/мин	380 - 1 100	380 - 1 100	380 - 1 100	430 - 1 210	430 - 1 210	430 - 1 210
	Ъгъл на завъртане на контрабарабана		120	120	120	120	120	120
	Площ на контрабарабана	м²	0,83	0,83	0,83	0,99	0,99	0,99
	Независимо регулиране отпред/отзад на контрабарабана		☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Брой на шини на контрабарабана		12	12	12	12	12	12
	Диаметър на битера	мм	380	380	380	380	380	380
	Сепариране		☒	☒	☒	☒	☒	☒
Сепаратор Multi Crop Plus (MCS Plus)		☒	☒	☒	☒	☒	☒	
Ширина на MCS Plus	мм	1340	1340	1340	1600	1600	1600	
Диаметър на MCS Plus	мм	600	600	600	600	600	600	
Активна обща площ на сепариране	м²	1,89	1,89	1,89	2,25	2,25	2,25	
Сламотръси	брой	5	5	5	6	6	6	
Стъпала на сламотръсите,	брой	4	4	4	4	4	4	
Дължина на сламотръсите	мм	4256	4256	4256	4256	4256	4256	
Площ на сламотръсите	м²	5,73	5,73	5,73	6,81	6,81	6,81	
Обща площ на сепариране	м²	7,62	7,62	7,62	9,06	9,06	9,06	
Почистване	Тръскаща дъска, площ (м²)	м²	2,57	2,57	2,57	3,06	3,06	3,06
	Обща площ на ситата (m²)	м²	4,67	4,67	4,67	5,58	5,58	5,58
	Ел. регулиране на ситата		☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Индикатор на отпадъците		☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Тип вентилатор		Радиален вентилатор	Радиален вентилатор	Радиален вентилатор	Радиален вентилатор	Радиален вентилатор	Радиален вентилатор
	Обороти на вентилатора		350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
	Обороти на вентилатора (с редуктор)		270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
	Класов елеватор към вършачния барабан		☒	☒	☒	☒	☒	☒
Управление на сламата и плевата	Сечка		☒	☒	☒	☒	☒	☒
	88 назъбени ножа					☒	☒	☒
	72 назъбени ножа		☒	☒	☒			
	Ел. регулируеми планки на дефлектора		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Разпръсквач на плевая		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Бързо превключване между сечка/намлия		☒	☒	☒	☒	☒	☒

БЕЗОПАСНОСТ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ Без прекъсване.

Колко добра е наличността на резервни части за комбайните на Fendt? Благодарение на гъстата мрежа от дилъри и складове с резервни части на производителя, ние предлагаме доставка на широкоразпространени резервни части 24/7 по време на прибиране на реколтата. Като част от нашето обещание по време на прибиране на реколтата, ние доставяме заявените резервни части в рамките на един ден или възстановяваме разходите за заместваща машина. Информирайте се при Вашия дилър на Fendt относно програмата "Harvest Promise".

Какво прави сервизното обслужване на Fendt различно от другите? За нас, сервизно обслужване означава познание и разбиране на Вашата работа с цел удовлетворяване на Вашите потребности за надеждност и безопасност, както и да работим в името на Вашия икономически интерес. Ние стоим зад нашите продукти и сме ги разработили, за да отговарят на най-високите изисквания на пазара и да работят за дълго време. Нашето сервизно обслужване е вид партньорство за Вашата работа.

Къде се разработват и произвеждат комбайните на Fendt? Комбайните на Fendt се създават в гр. Бреганце, Италия, в нашия Европейски център за разработване на превъзходни технологии за прибиране на реколта (European Centre of Excellence for Harvesting Technology). Преди да напуснат завода, комбайните също се подлагат на многобройни интензивни тестове, така че те могат да работят превъзходно във Вашето стопанство. Редовното сертифициране съгласно стандартите ISO потвърждава високото качество на целият производствен процес до доставката.

		Стандартно и опционално оборудване						
		Стандартно: ■ Опционално: □						
Бункер за зърно	Fendt		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI
	Вместимост на бункера за зърно	литри	9000	8600	8600	9000	8600	8600
	Скорост на разтоварване	литри/сек	105	105	105	105	105	105
	Разтоварване на бункера за зърно/разтоварване на кулата		■	■	■	■	■	■
	Дължина на разтоварващия шнек	м	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Максимална височина на разтоварване	м	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
Двигател	Тип		AGCO Power	AGCO Power	AGCO Power	AGCO Power	AGCO Power	AGCO Power
	Тип, ниво на вредни емисии		Tier 4 final	Tier 4 final	Tier 4 final	Tier 4 final	Tier 4 final	Tier 4 final
	Вид		6-цилиндров	6-цилиндров	6-цилиндров	6-цилиндров	6-цилиндров	6-цилиндров
	Работен обем	литри	7,4	7,4	7,4	8,4	8,4	8,4
	Максимална мощност с Power boost (ISO TR14396)	kW / к.с.	225/306	225/306	225/306	265/360	265/360	265/360
	Вместимост на резервоара за гориво	литри	620	620	620	620	620	620
	Вместимост на резервоара за AdBlue	литри	80	80	80	80	80	80
Задвижване	Хидростатично задвижване		■	■	■	■	■	■
	Нива на предавките,	брой	4	4	4	4	4	4
	Земна скорост	км/ч	0 – 25*	0 – 25*	0 – 25*	0 – 25*	0 – 25*	0 – 25*
	Задвижване 4 x 4		□	□	□	■	□	□
	Компенсирание на наклона ParaLevel			■	■		■	■
	Интегрална система ParaLevel			■			■	
Кабина	Кабина Skyline		■	■	■	■	■	■
	Fendt Variotronic с Vario-терминал 10.4-B		■	■	■	■	■	■
	Седалка на шофьора с пневматично окачване		■	■	■	■	■	■
	Автоматичен климатик		■	■	■	■	■	■
	Ел. регулируеми и отопляеми външни огледала		■	■	■	■	■	■
	Допълнителни работни светлини (стърнищици, светлини за откриване на реда, задни работни светлини)		□	□	□	□	□	□
	Multimedia-навигатор		□	□	□	□	□	□
	Радио		□	□	□	□	□	□
Variotronic	Добивомер/Влагомер		□	□	□	□	□	□
	Система за навигация Fendt VarioGuide		□			□		
	AgCommand™		■	■	■	■	■	■
Тегла и размери	Дължина без хедер	м	9040	9000	9000	9040	9000	9000
	Тегло базова машина, без хедер	кг	13500	14800	15200	14000	15300	15700
Стандартни гуми	Предни гуми		800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/15R32
	Задни гуми		460/70R24	540/65R24	540/65R24	460/70R24	540/65R24	540/65R24
Транспортна ширина с гуми	800/65R32	мм	3490	3490	3490	3845	3770	
	800/65R32	мм	3645	3550	3550	3900	3823	
	710/75R32	мм	3400	3400	3400	3700	3683	
	650/75R32	мм	3280	3290	3315	3485	3498	

* Според страната – може да се прилагат допълнителни законодателни ограничения.

Свържете се с Fendt.

fendt.com
Тук ще намерите всичко "online", от брошури до технически спецификации, бюлетини за клиента или компанията до календар за съби-тията организирани от Fendt.

Fendt конфигуратор
С Fendt конфигуратора, Вие може да избирате от всички варианти на оборудването и да сглобявате

оптимално оборудвана машина за Вашата ферма. Fendt конфигура-рът е наличен в интернет сайта - www.fendt.com, където можете да намерите бърза връзка до него директно на стартовата страница.

fendt.tv
Денонощно, без прекъсване – нашата Fendt Media Library (Медийна библиотека) прави това

възможно. Нашата интернет теле-визия TV Ви предоставя информа-ция и новини за Fendt 24/7.

facebook.com/FendtGlobal
Над 20 0000 фенове са вече прия-тели на Fendt във фейсбук (Facebook). Ела и разгледай.

FENDT

Лидерите притежават Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt Marketing
87616 Marktoberdorf, Germany

Представителство:

ЗЛАТЕКС ООД
гр. Стара Загора
бул. Патриарх Евтимий 52
тел: 042 / 919 700
Email: office@zlatex.net
www.zlatex.com

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt е световна търговска марка на AGCO.
Всички данни отнасящи се до доставката, външен вид, производителност, размери и тегло, разход на гориво и оперативни разходи на превозните средства съответстват на последната налична информация по време на подготовянето за печат. Могат да бъдат направени промени преди закупуването. Вашият дилър на Fendt с удоволствие ще Ви информира за най-актуалната информация. Машините не са показани със специфично за съответната страна оборудване.