



Kompakte Strohverteilwagen

**in verschiedenen Ausführungen für
das schnelle und kostengünstige
Verteilen von Stroh – auch in engen
Stalldurchfahrten**

**HAWE-Wester
GmbH & Co. KG
Maschinenbau**

Großes Ladevolumen und schmale Bauweise,



An die Strohverteilwagen werden die unterschiedlichsten Anforderungen gestellt. Bei HAWE Wester finden die Kunden kompakte, extra schmale Fahrzeuge mit großer Ladekapazität für die leistungsfähige Auflösung, Zerkleinerung und Verteilung von Rund- und Quaderballen. Mit nur 1,60 Meter Breite können auch schmale

Kot- oder Futtergänge durchfahren werden.

Die Aufbauten können in 50 cm Schritten verlängert werden. Die profilierten Stahlbordwände sind wahlweise auf halber Höhe abklappbar. Die verschiedenen Ausbringvarianten können vorn oder hinten am Wagen montiert werden.

Die Wurfweite beträgt bis zu 12 Meter und ist über hydraulisch verstellbare Leitbleche regelbar.

Aus dem großen Angebot an Ausrüstungsvarianten können die HAWE SVW individuell geplant und speziell für die geplanten Einsatzbereiche gebaut werden.



Robuste kompakte Fahrzeuge mit großvolumiger Bereifung sind auch auf unbefestigtem Gelände sehr gut einsetzbar.



HAWE SVW II R-W-G mit Ladevolumen für 4 Quader- oder 3 Rundballen.



Für enge Stalleinfahrten bietet HAWE 2-Achs-Fahrwerke an.

HAWE-Strohv

hohe Leistung mit Front- oder Heckverteilern



Leistungsfähige Wurfgebläse

Die horizontalen Wurfgebläse vorn am Fahrzeug sind im Blickfeld des Fahrers und voll-hydraulisch zu steuern. Aus etwa 2 Meter Wurfhöhe werden Verteilweiten bis 12 Meter erreicht.




Die großen HAWE Strohverteilwagen sind mit 3 Reißwalzen vor der Wurftrurbine ausgestattet. Zur leichten und übersichtlichen Beladung können die hohen Bordwände hydraulisch geklappt werden (Option). Dies sind nur einige Beispiele für die Vielfalt der Möglichkeiten, seinen SVW individuell zu planen und fertigen zu lassen.



Vertikales Wurfgebläse

Das Wurfgebläse lässt sich auch platzsparend unter dem Fahrzeug anbringen. Die Kunststoffscheibe ermöglicht den Blick in den Wagen.

Die Wurftrurbine ist stufenlos hydraulisch verstellbar (Typ HBS).

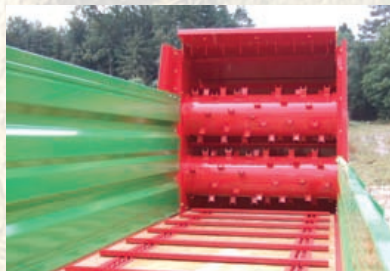

Kratzboden und Streuwerk

Die Strohverteilwagen haben 2 oder 3 Reißwalzen. Diese können mit Messern, U-Profilen oder Spiralwalzen bestückt sein. Der schwere Kratzboden mit zwei 13 Millimeter starken Ketten ist für höchste Beanspruchung ausgelegt

Für Geflügel- oder Tiefstreu-ställe können die HAWE SVW auch mit 2 Wurfscheiben ausgerüstet werden.

verteilwagen



HAWE

Technische Daten

Typ	SVW II-R	SVW II-H	SVW II H-B	SVW II H-B-S	SVW II R-W-G
geeignet	Rundballen und Quaderballen				
Ausbringung	vorn rechts	hinten	hinten, 2 Teller	wahlw. links oder hinten stufenlos verstellbar	oben rechts
Streuweite	bis 5 m	Fahrzeugbreite	4 bis 6 m	bis 3 m seitlich od. Fahrzeugbreite	bis 12 m
Bereifung	10,5/75-15,3	10,5/75-15,3	10,5/75-15,3	10,5/75-15,3	10,5/75-15,3
Gesamt-,Kastenlänge	5700/3000	5700/3000	6000/3000	6000/3000	6300/3000
Gesamt-,Kastenbreite	1600/1400	1600/1400	1600/1400	1600/1400	1600/1400
Gesamt-,Kastenhöhe	2650/1000	2650/1000	2650/1000	2650/1000	2800/1000
Durchgangshöhe	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Spurweite	1260 mm	1260 mm	1260 mm	1260 mm	1260 mm
zuläss. Gesamtgewicht	2850 kg	2850 kg	2850 kg	2850 kg	2850 kg
Kraftbedarf	ab 35 kW	ab 35 kW	ab 35 kW	ab 35 kW	ab 40 kW
Kratzbodenantrieb	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch

Zubehör: verschiedene Bereifungen zur Auswahl, Bremsanlage mit Rückfahrautomatik, TÜV-Abnahme

Die HAWE Produktpalette wird laufend weiter entwickelt. Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen, Preise und Modelle jederzeit zu ändern. Abbildungen und Zahlenangaben sind annähernd verbindlich.

HAWE-Wester
GmbH & Co. KG
Maschinenbau

Zum Turm 16
26892 Wipplingen
Tel. 0 49 66 / 9 18 80
Fax 0 49 66 / 12 11
www.hawe-wester.de